Manual CSP-700:AutoEstereo CSP-700 5/27/08 5:52 PM Page 1

PHILCO

Manual de Instrucciones, Garantía y Servicios Técnicos Autorizados.

Active su Garantía Original
Ingrese en www.garantiaphilco.com.ar
y participe del sorteo de un DVD



AUTO ESTEREO CON ENTRADA AUXILIAR

Modelo: CSP-700

Manual CSP-700:AutoEstereo CSP-700 5/27/08 5:52 PM Page 3

CONTENIDO

CONTROLES 4

INSTALACIÓN 5
- PRECAUCIONES 5
- INSTALACION EN EL TABLERO 5
- MONTAR Y DESMONTAR EL PANEL FRONTAL 6
- SUJETAR LA UNIDAD 6
- CONEXIÓN ELECTRICA 7

MANTENIMIENTO 8
- REMPLAZO DEL FUSIBLE 8

FUNCIONAMIENTO 8
- ENCENDIDO Y APAGADO 8
- NIVEL DE AUDIO 8
- CONTROL DE SONIDOS BAJOS, ALTOS Y BALANCE 8
- MUDO 8
- VISUALIZACIÓN 9
- HORA 9
- SELECCIÓN DE FUNCIÓN 9
- AJUSTES 9
- RADIO 13
- AUXILIAR 15

RESTAURAR 16

ESPECIFICACIONES TECNICAS 16

LISTADO SERVICIOS TECNICOS AUTORIZADOS 18

GARANTIA 19

CONTROLES

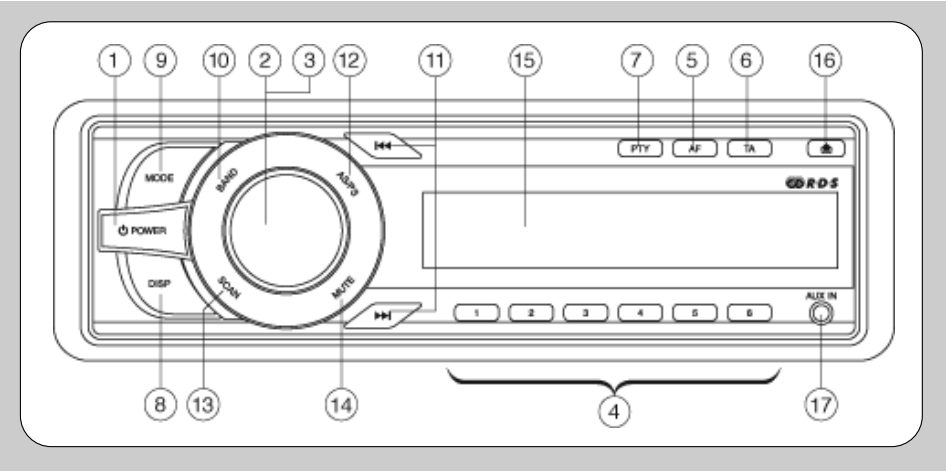

1. ENCENDIDO/APAGADO
2. SELECCIONAR
3. CONTROL DE VOLUMEN, BASS, TREBLE, BALANCE Y FADER
4. MEMORIAS
5. “AF” (FRECUENCIAS ALTERNATIVAS) *
6. “TA” (ANUNCIOS DE TRÁFICO) *
7. “PTY” (TIPO DE PROGRAMA) *
8. VISUALIZACIÓN
9. MODO (FUNCIÓN)
10. BANDA DE RADIO
11. SINTONIZACIÓN / CAMBIO DE PISTAS DE AUDIO
12. BUSQUEDA Y SINTONIZACIÓN AUTOMÁTICA
13. ESCANEO DE SINTONIA
14. MUDO
15. PANTALLA
16. EXPULSIÓN DEL FRENTE
17. ENTRADA FRONTAL

NOTA: *Las funciones marcadas con * podrían no estar disponibles en Argentina, ya que estas dependen de las emisoras.*

INSTALACION

PRECAUCIONES

• Elija el lugar de montaje adecuado, de modo que la unidad no interfiera con las funciones normales de conducción.
• No instale la unidad en lugares en los que pueda quedar expuesta a altas temperaturas, la luz directa del sol, el aire de la calefacción o en lugares que pudiera estar expuesto a polvo, suciedad o vibración excesiva.
• Para una instalación segura, sólo utilice los accesorios que se proporcionan.
• Asegúrese de retirar el panel frontal antes de instalar la unidad.
• Asegúrese que la inclinación del equipo no exceda los 20º.

PARA INSTALAR EL PANEL FRONTAL

NOTA: *Guarde las llaves de extracción en un lugar seguro, ya que serán necesarias si desea desmontar la unidad del vehículo en el futuro.*

INSTALACION

MONTAR Y DESMONTAR EL PANEL FRONTAL

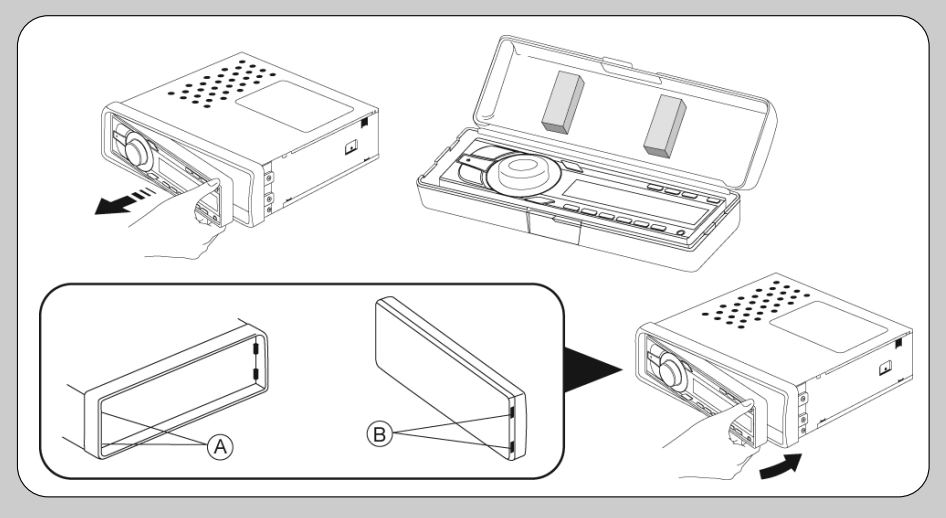

Antes de retirar el panel frontal, asegúrese de presionar la tecla POWER para desactivar la unidad. A continuación, presione la tecla ⏏ para soltar el panel y retírelo, tal como se muestra.

NOTA: *No deje caer el panel cuando lo retire de la unidad, este podría dañarse. Asegúrese de que el panel frontal esté en la posición correcta al colocarlo en la unidad. No presione el panel frontal con demasiada fuerza contra la unidad al volver a colocarlo, podrá colocarlo con facilidad. Cuando lleve el panel con usted, guárdelo en el estuche proporcionado para ese fin. No ejerza una presión excesiva sobre la pantalla del panel frontal al colocarlo en la unidad.*

SUJETAR LA UNIDAD

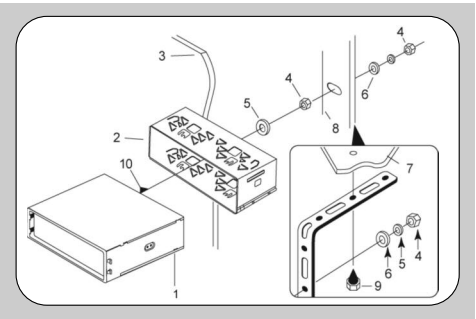

1. UNIDAD
2. BANDEJA
3. TABLERO
4. TUERCA HEXAGONAL
5. ARANDELA DE SEGURIDAD
6. ARANDELA PLANA
7. ESTRUCTURA DEL AUTO
8. CORREA DE SUJECIÓN TRASERA
9. TORNILLO DE ROSCA
10. TORNILLO HEXAGONAL

INSTALACION

CONEXION ELECTRICA

Realice las conexiones eléctricas tal como se muestra a continuación.

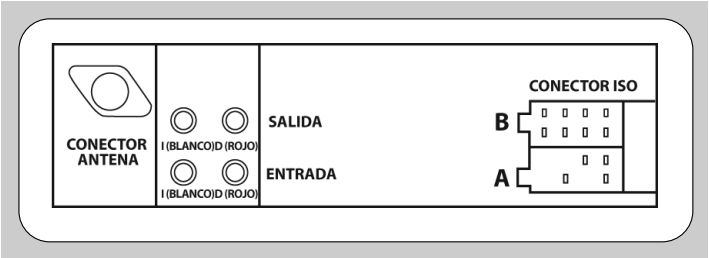

ENTRADA DE AUDIO:
Rojo: Canal derecho de audio.
Blanco: Canal izquierda de audio.

SALIDA DE AUDIO:
Rojo: Canal derecho de audio.
Blanco: Canal izquierda de audio.

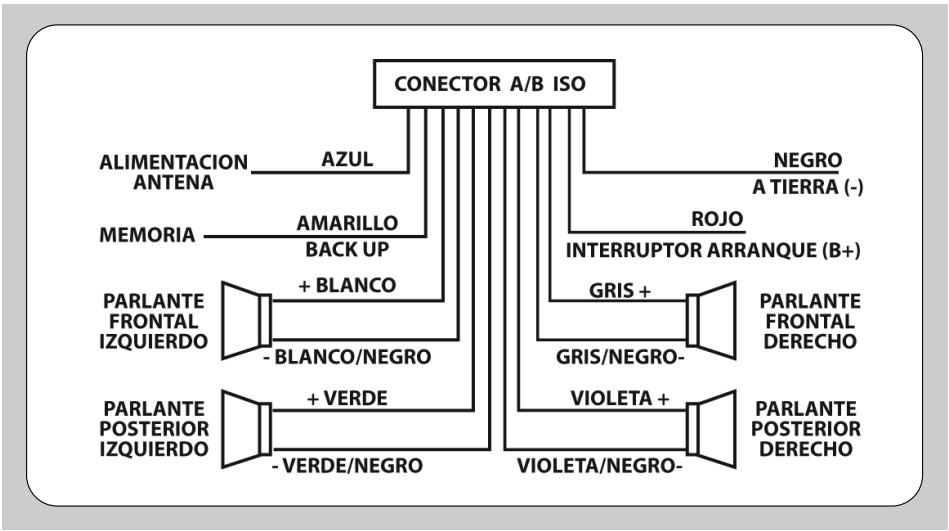

NOTA: *Tenga especial cuidado al realizar las conexiones eléctricas, una mala conexión puede ocasionar desperfectos en la unidad. Se recomienda desconectar la batería durante la instalación del equipo. Los altavoces no deberán conectarse a la masa del vehículo, esto ocasionara mal funcionamiento y hasta desperfectos permanentes en la unidad.*

MANTENIMIENTO

REEMPLAZO DEL FUSIBLE

Si el fusible se daña, verifique la alimentación eléctrica y reemplace el fusible. Si una vez que lo ha reemplazado, el fusible se vuelve a dañar, puede existir una falla interna. En este caso, consulte a un servicio técnico autorizado

NOTA: *Utilice el fusible de amperaje especificado. El uso de un fusible de amperaje mayor puede causar desperfectos permanentes en la unidad.*

FUNCIONAMIENTO

ENCENDIDO / APAGADO

Presione la tecla ENCENDIDO / APAGADO para activar o desactivar la unidad.

NOTA: *Puede encender la unidad presionando cualquier tecla.*

NIVEL DE AUDIO

Utilice el CONTROL DE VOLUMEN para ajustar el nivel de audio a su gusto.

CONTROL DE SONIDOS BAJOS, ALTOS Y BALANCE

Presionando dos veces la tecla SELECCIONAR podrá cambiar el nivel de sonidos bajos. Presionando repetidamente podrá configurar el nivel de sonidos altos, balance izquierdo / derecho y el balance posterior / delantero. Una vez que seleccione que desea ajustar utilizando la tecla SELECCIONAR, utilice el CONTROL DE VOLUMEN para ajustar el nivel deseado.

MUDO

Presione la tecla MUDO para desactivar la salida de audio por todos los canales del equipo. Presione nuevamente MUDO para restablecer el audio.

Manual CSP-700:AutoEstereo CSP-700 5/27/08 5:52 PM Page 9

VISUALIZACIÓN

Presione la tecla VISUALIZACIÓN para cambiar la información que se desea visualizar en la pantalla, como emisoras de radio, reloj, pista y otro tipo de información. De acuerdo a la función que esté seleccionada será la información disponible.

HORA

Presione la tecla VISUALIZACIÓN repetidamente hasta visualizar la hora. Presione por dos segundos la tecla VISUALIZACIÓN ingresará al modo de configuración. Luego, utilizando el CONTROL DE VOLUMEN hacia la izquierda, podrá cambiar los minutos y, utilizando el CONTROL DE VOLUMEN hacia la derecha, cambiar las horas. Finalmente presione VISUALIZACIÓN para terminar la configuración de la hora actual.

SELECCIÓN DE FUNCION

Presione la tecla FUNCIÓN para cambiar el modo del equipo (AUXILIAR, RADIO, CD).

AJUSTES

Presione la tecla SELECCIONAR por más de 2 segundos, para ingresar en el menú de configuraciones. Luego puede presionar repetidamente la tecla SELECCIONAR para cambiar entre las siguientes opciones de configuración:
TA (ANUNCIOS DE TRAFICO): Podrá seleccionar entre los modos TA SEEK o TA ALARM, para ello utilice el CONTROL DE VOLUMEN.



SEEK: El equipo cambiara a una emisora que este transmitiendo anuncios de trafico automáticamente.
ALARM: El equipo no cambiará de emisora, solo se emitirá un sonido indicando que se están trasmitiendo anuncios de trafico en alguna emisora.

NOTA: *La función TA (AVISOS DE TRAFICO) podría no estar disponible en Argentina.*

FUNCIONAMIENTO

MASK (ENMASCARAMIENTO): Cuando se pierda la señal de una emisora de radio el equipo buscará automáticamente otra emisora con la misma IDENTIFICACION DE PROGRAMA. Esto lo hará enmascarando (ignorando) solo las emisoras con diferente IDENTIFICACION DE PROGRAMA o enmascarando, también, aquellas que no trasmiten información RDS (RADIO DATA SYSTEM – SISTEMA DE DATOS POR RADIO). Seleccione la opción que desee utilizando el CONTROL DE VOLUMEN.

DPI: El equipo enmascara sólo las emisoras que tienen IDENTIFICACION DE PROGRAMA diferente.

ALL: El equipo enmascara las emisoras que tienen IDENTIFICACION DE PROGRAMA diferente y las que no transmiten información RDS con la suficiente potencia.

NOTA: *Deberá activar la función PTI para que la función MASK este activada. Estas funciones podrían no estar disponibles en Argentina.*

RETUNE (RESINTONIZACIÓN): Establece el tiempo que transcurrirá desde la perdida de señal de una emisora y el comienzo de la búsqueda de una emisora alternativa. Seleccione la opción que desee utilizando el CONTROL DE VOLUMEN.

L: Establece 90 segundos como tiempo de demora para inicial de búsqueda automática.

S: Establece 30 segundos como tiempo de demora para inicial de búsqueda automática.

NOTA: *Deberá activar la función PTI para que la función MASK este activada. Estas funciones podrían no estar disponibles en Argentina.*

FUNCIONAMIENTO

DSP (DIGITAL SIGNAL PROCESOR - PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑAL): Establece configuraciones de ecualización predeterminadas según el estilo de música que se reproduzca en el equipo (POP, ROCK, CLASSIC). Podrá configurar la ecualización que mas se adapte a su gusto utilizando el CONTROL DE VOLUMEN:

LOUD (INTENSIDAD SONORA): Aumenta la intensidad del sonido. Seleccione la opción que desee utilizando el CONTROL DE VOLUMEN.

BEEP: Activa o desactiva la emisión de un sonido al presionar alguna tecla o al utilizar el CONTROL DE VOLUMEN. Coloque en la posición ON para activar o en OFF para desactivar. Seleccione la opción que desee utilizando el CONTROL DE VOLUMEN.

SEEK: Ajusta el modo de búsqueda automática de una emisora. Seleccione la opción que desee utilizando el CONTROL DE VOLUMEN.

1: Se detiene la búsqueda cuando se detecta una emisora.
2: No se detiene la búsqueda al encontrar una emisora.

FUNCIONAMIENTO

STEREO / MONO: Configura el modo de salida de audio de las emisoras de FM. Puede configurare en sonido MONOAURAL o ESTEREOFONICO. Seleccione la opción que desee utilizando el CONTROL DE VOLUMEN.

NOTA: *La configuración MONO se selecciona generalmente para mejorar la recepción de emisoras de FM con poca señal.*

LOCAL / DX: Puede modificar la sensibilidad del equipo para recepcionar mejor emisoras locales (LOCAL) o distantes(-DX-). Seleccione la opción que desee utilizando el CONTROL DE VOLUMEN.

VOL: Configura el volumen que tendrá el equipo al encenderlo. Seleccione la opción que desee utilizando el CONTROL DE VOLUMEN.

LAST: El equipo recuerda el ultimo nivel de audio configurado y volverá a funcionar en este.

ADJ: El equipo se encenderá al nivel de audio configurado como predeterminado.

A-VOL: Ajusta el nivel de audio predeterminado. Seleccione el nivel que desee utilizando el CONTROL DE VOLUMEN.

Manual CSP-700:AutoEstereo CSP-700 5/27/08 5:52 PM Page 13

FUNCIÓN RADIO

Presione la tecla FUNCIÓN repetidamente para seleccionar el modo RADIO (TUNER).

EMISORAS MEMORIZADAS: Usted podrá acceder a sus emisoras de radio preferidas con solo presionar una tecla.

MEMORIZACION: Seleccione una emisora utilizando las teclas SINTONIZACION / CAMBIO DE PISTA, luego presione por mas de 2 segundos la tecla correspondiente a la memoria donde desee alojar la emisora seleccionada.

SELECCIÓN: Simplemente presione la tecla de MEMORIA que corresponde a la emisora que desee escuchar.

FUNCIÓN RDS: Esta función le permite recibir información adicional, generalmente relacionada con el contenido del programa radial que se transmite en ese momento.

PTY: Este modo le permite sintonizar emisoras según su contenido automáticamente. Presione repetidamente la tecla PTY para cambiar entre los modos MUSICA, GENERAL, o APAGADO. Una vez seleccionado el modo, utilice las teclas de MEMORIA para elegir la opción que desee según el siguiente cuadro:

MEM.	MUSICA	GENERAL
1	POP – ROCK	NOTICIAS – ACTUALIDAD – INFORMACIÓN
2	EASY – LIGHT	DEPORTES – EDUCACIÓN – DRAMA
3	CLASSIC – OTHER	CULTURA – CIENCIA – VARIEDAD
4	JAZZ – COUNTRY	CLIMA – FINANZAS – INFANTIL
5	NATION – OLDIES	SOCIAL – RELIGION – GENERAL
6	FOLK	VIAJES – OCIO – DOCUMENTALES

NOTA: *Algunas de las teclas de MEMORIA tienen mas de un estilo, presione repetidamente la tecla de MEMORIA correspondiente para seleccionar uno de ellos. Si el equipo no encuentra información para detectar emisoras, este quedara sin sonido. La función PTY podría no funcionar en Argentina, ya que muy pocas emisoras prestan este servicio por el momento.*

FUNCIONAMIENTO

AF (FRECUENCIAS ALTERNATIVAS): Esta función buscará frecuencias alternativas a la estación que tiene sintonizada. Presione la tecla AF para activar este modo. Luego presione por mas de 2 segundos la tecla AF para configurar si la búsqueda se hará en emisoras locales. Presione repetidamente AF para cambiar entre emisoras locales (REG ON) o emisoras distantes (REG OFF)

NOTA: *La función AF podría no funcionar en Argentina.*

TA (ANUNCIOS DE TRÁFICO): Esta función cambia automáticamente su equipo a una emisora que este transmitiendo anuncios sobre el trafico en el camino por el que usted circula. Al encontrarse una transmisión con información del trafico, se elevara el nivel de volumen hasta el nivel mínimo (si es necesario) y se iluminará la indicación TP en la pantalla.

NOTA: *La función TA podría no funcionar en Argentina.*
NOTA: *El RDS (RADIO DATA SYSTEM – SISTEMA DE DATOS POR RADIO) es un sistema de información digital desarrollado por la EBU (European Broadcast Union). Basado en transmisiones FM normales, el RDS ofrece una variedad de servicios de información y funciones de resintonización automática.*

SELECCIÓN DE BANDA

Presione la tecla BANDA DE RADIO para cambiar la banda de radio. Se podrá seleccionar entre FM1, FM2, FM3, AM1 y AM2.

SINTONIZACIÓN AUTOMÁTICA O MANUAL

Presione una de las teclas SINTONIZACIÓN / CAMBIO DE PISTA para cambiar la frecuencia de sintonización.
Mantenga presionada una las teclas SINTONIZACIÓN / CAMBIO DE PISTA para seleccionar una emisora automáticamente.

BÚSQUEDA AUTOMÁTICA DE EMISORAS

Presione BUSQUEDA para que el equipo recorra todas las emisoras memorizadas, cada emisora se escuchará por 5 segundos.

Manual CSP-700:AutoEstereo CSP-700 5/27/08 5:52 PM Page 15

Presione por más de 1 segundo BUSQUEDA para que el equipo busque las emisoras con mayor nivel de recepción y almacene sus frecuencias en las memorias.

ESCANEO

Presione ESCANEO DE SINTONIA para que el equipo realice un barrido de todas las frecuencias de la banda seleccionada, y reproducirá cada emisora por 5 segundos.

FUNCIÓN AUXILIAR

Podrá conectar un reproductor MP3, u otro equipo similar a la entrada frontal del equipo. Luego utilizando la tecla FUNCIÓN seleccione el modo AUXILIAR (AUX).

NOTA: *Si no conecta ningún dispositivo en la entrada frontal, se seleccionará automáticamente la entrada posterior del equipo.*

RESTAURAR

Si ocurriera alguno de los siguientes casos podrá RESTAURAR su equipo:
Instalación inicial de la unidad.
No responde ninguna de las teclas.
Se muestra en la pantalla un símbolo de error.



NOTA: *La tecla RESTABLECER se encuentra en la estructura principal del equipo. Deberá retirar el frente para acceder a ella.*

ESPECIFICACIONES TECNICAS

GENERAL	
Alimentación eléctrica	CC 12 V
Impedancia de los parlantes	4 - 8 ohms
REPRODUCTOR	
Relación señal / ruido	> 60 dB
Separación de canales	> 50 dB (1kHz)
Respuesta en frecuencia	20 Hz – 20 KHz
SINTONIZADOR FM	
Rango	87.5 – 108 MHz
Frecuencia intermedia	10.7 MHz
Sensibilidad	2.8 µV
Separación	30 dB
Relación señal / ruido	50 dB
Paso de canales	100 KHz
SINTONIZADOR AM	
Rango	530 – 1620 KHz
Frecuencia intermedia	450 KHz
Sensibilidad útil	32 dB

NOTA: *Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambio sin previo aviso.*

LISTADO DE SERVICIOS TECNICOS AUTORIZADOS PHILCO EN ARGENTINA

PARA RECIBIR LA ASISTENCIA DE UNO DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS TECNICOS EL AUTOESTEREO DEBE ESTAR DESINSTALADO

CONSULTAS, INFORMACION, VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS: ROQUE PEREZ 3656 (C1430FBX) CAPITAL FEDERAL.
HORARIO DE ATENCION DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 13 Y DE 14 A 17 HS. TEL.: (011) 4545-5005 / 4546-5005

PROVINCIA	CIUDAD	TELEFONO	SERVICIO TECNICO	DIRECCION
Cap. Federal	Almagro	4865-5570	Service Club	Sarmiento 3972
	Almagro	4958-2537	Carlos Sardella	Castro Barros 598
	Balvanera (Once)	4372-6297	H. T. Electrónica	Tucumán 2063
	Belgrano	4788-2071 / 2	Electrotel " Suc. Belgrano "	Virrey del Pino 2527
	Caballito	4903-8983/6854	Electrotel " Suc. Caballito "	J.M.Moreno287
	Caballito-P. Cent	4982-7190	Action Service	Acoyte 1094
	Chacarita	4854-2530/2541	Audio SA	Av Warnes 922
	Flores	4613-6009	Servicio Técnico Hi San	Av. Nazca 1090
	La Paternal	4858-0639/0642	Audio SA	Av Warnes 1305
	Liniers	4644-2997/7154	Servicio Técnico Hi San	Av.Rivadavia 10571
	Microcentro	4813-9414/8731	Electrotel " Suc. Uruguay "	Uruguay 953
	Palermo	4776-3639	Tel - Ser	Paraguay 4665
	Pque Avellaneda	4612-1242/3377	Todo confort p/el automotor	Av San Pedrito 661
	Parque Patricios	4924-6688	ED Electrónica	Av.Chiclana 3905
	Saavedra	4543-7437/2870	Audio SA	Monroe 2951
	San Cristobal	4306-4571/4545	Audio SA	Av San Juan 2012
	Villa Crespo	4773-5408	Audio SA	Av Córdoba 5202
	Villa del Parque	4503-8040	Servicam	Av. Francisco Beiró 3438
	Villa Devoto	4503-1056	Audio SA	Av F. Beiro 3499
	Villa Devoto	4568-8800	Electroservice	Av. Lope de Vega 2691
	Villa Lugano	4605-0596	Tecnicolor	Timoteo Gordillo 4966
Gran Bs. As.	Adrogue	4264-6777	Tecno Baires	El Churrinche 2450
	Avellaneda	4265-2001	Millennium Electronic Serv.	Av.G.Guemes 864
	Berazategui	4256-9359	Electrónica Francia	Av. Mitre 2748
	Bella Vista	4666-0817	Fast Electronica	Av. Mattaldi 1149
	Boulogne	4710-1141	Electrónica Leader	Bernardo de Irigoyen 727
	Burzaco	4264-6777	Tecno Baires	El Churrinche 2450
	Ciudad Evita	4487-6351	Electrobyte Solucion. y Serv	Reynalda Rodriguez 3462.
	Don Torcuato	4741-8239	G.R.D.	Buschiazzo 1514
	Escobar	03488-426605	Electroservice S.R.L.	Dr. Travi 737
	Ezeiza	4295-5544	Setinel Serv. Téc. Integral SA	Paso de la Patria 601
	Florencio Varela	4355-4615	Casa Torres SA	Av San Martín 824
	Florencio Varela	4237-2645	Electro Vip	Avda. San Martin 2448
	Florencio Varela	4257-3974	Full Service	Belgrano 690 (E.12 de Oct.)
	Glew	02224-420155	Tecnovisión	Obligado 198 (E. Lamberti)
	Gral. Pacheco	4740-6915	Auto Radio Pacheco	Hipolito Yrigoyen 294/298
	Gral Rodriguez	0237-4850151	Oeste Color	Rivadavia 532
	Grand Bourg	02320-439756	Lab. Electrónico Spica	Av. El Callao 122
	Haedo	4658-4090	Setinel Serv.Téc.Integral SA	Av.Pte.Perón 679(ex Gaona)
	Hudson	02229-440563	La Data	Calle 53 Nº2947 e/129y130
	Hurlingham	4452-4199	HF Service	Av.Roca 2045
	Isidro Casanova	4669-5169	Gramar Electrónica	Paris 1750 Esq Jean Jaures
	Ituzaingo	4661-3218	Audio CEP	Los Pozos 98
	José C. Paz	4465-2565	Electro Tres	M. Ferreyra 1645 (S Miguel)
	J. León Suarez	4710-1141	Electrónica Leader	Bern.de Irigoy. 727 (Boulog.)
	Laferrere	4626-1322	Electrobyte Sol. y Servicios	O. Andrade 6018
	Lom. de Zamora	4244-0397/6640	Electrotel	Italia 78
	Lom. de Zamora	4292-3962/1488	Serinel	H.Irigoyen 8201
	Lom. de Zamora	4264-6777	Tecno Baires	El Churrinche 2450
	Lanús	4355-4615	Casa Torres SA	Anatole France 2018
	Lanús	4265-4286	Elecor 2	Reconquista 1215
	Lanús	4241-4141	El Rey del Remoto	Hipolito Yrigoyen 4380
	Lanús	4265-2001/2229	Millennium Elec. Service	Av.Gral.Guemes 864
	Luján	02323-438931	Electro Hogar	25 de Mayo 280
	Luján	02323-422769	Electrónica Curti	P. Alberti 821
	Marmol	4264-6777	Tecno Baires	El Churrinche 2450
	Martinez	4733-0447 / 8	Audio SA	Av Santa Fé 2198
	Martinez	4793-6746	Digital System SA	Yrigoyen 433
	Martinez	4717-5313/6823	JMB Servicio Tecnico SRL	Av. Fleming 2221
	Merlo	0220-4865808	EL Taller	Juncal 297
	Merlo	0220-4824804	La Casa de la Electrónica	Pr. Perón 25813 (Ex Rivad)
	Moreno	0237-4664790	Oestelab Electrónica	Int. Asseff 85 (Ex.Marc.Paz)
	Morón	4483-3664/2919	Electrotel	Alte. Brown 746
	Morón	4629-4565	Servotronic Moron	Buen Viaje 1222
	Muñiz	4664-3646	Casa Paz	Presidente Perón 649
	Munro	4756-0234	Electrónica DJT	Gobernador Ugarte 3911
	Olivos	4794-1390	Digital System SA	Av. Maipú 3587
	Olivos	4799-1398/1945	Electrotel	D. Faus. Sarmiento 3562
	Pilar	02322-430443	GB Electronica SRL	Rivadavia 998
	Quilmes	4253-6700	Electrotel	Moreno 538
	Quilmes	4250-8148	Elec.Ser.&Des.	.Av.12 de Oct.2901
	Quilmes	4253-4532	Electra Autoradio	Hipolito Yrigoyen 777
	Quilmes	4255-5854	Casa Torres SA	Pellegrini 140
	Ramos Mejia	4656-0619	Electrotel	Belgrano 224
	S.Ant. de Padua	0220-4831528	Enatronic	Ayacucho 115
Gran Bs. As.	San Fernando	4745-9834	Cury Ruiu	Presidente Perón 2102
	S. Fra. Solano	4213-0902/1554	Fast Service	Calle 847 Nº 2757
	San Isidro	4743-6739	Digital System SA	Primera Junta 215
	San Isidro	4710-1141	Electrónica Leader	B.de Irigoyen 727 (Boulog)
	San Justo	4651-4230	Auditel	Dr. A. Illia 2323
	San Miguel	4465-2565	Electro Tres	Maestro Ferreyra 1645
	Temperley	4264-6777	Tecno Baires	El Churrinche 2450
	Villa Adelina	4710-1141	Electrónica Leader	B.de Irigoyen 727 (Boulog)
	Villa Ballester	4768-5249	Servotronic Villa Ballester	J. Hernandez 3101
	Villa Tesei	4450-5447	Electrónica Tesei	Av. Pedro Díaz 1001
	Virreyes	4745-9834	Cury Ruiu	Presidente Perón 2102
	Wilde	4227-3666	Electronica Ned	Av. Mitre 6578
Buenos Aires	9 de Julio	02317-424051	Marcelo Milocco	E.Rios y Fournier
	9 de Julio	02317-431124	MC Electrónica	Salta 1861
	Arrecifes	02478-453610	Electrónica Krug	Santiago Pérez 164
	Azul	02281-432907	Electrónica Valle	De Paula 163
	Bahía Blanca	0291-4523437	Electrónica D'Amato	Donado 540
	Bahía Blanca	0291-4547548	Belt Electronica	Brown 561
	Bahía Blanca	0291-4522636	Radio Laiuppa	Lavalle 87
	Bahía Blanca	0291-4565647	Servicio Técnico Castelli	Castelli 314
	Balcarce	02266-421401	Nor TV	calle 9 Nº 332
	Balcarce	02266-424568	Audio Anibal	Calle 15 Nº1079 e/34y36
	Baradero	03329-484321	Casa Mazzarella	Araoz 845
	Berisso	0221-4614984	Electronica Bander	Calle 158 Nº 1071
	Bolivar	02314-425649	Total Audio	Avda. Gral.Paz 125
	Bolivar	02314-428353	Zaccardi	Guemes 292
	Bragado	02342-424147	Electronica MY	San Martín 2141
	Campana	03489-423155	Electrónica Diaz	Avda. Ric. Balbín 1068
	Campana	03489-440446	Emisor electrónica	Belgrano 160
	Cnel. Pringles	02922-42245	Serv. Pringles	San Martin 780
	Cnel. Suarez	02926-423166	Video Service	25 de Febrero 560
	Chacabuco	02352-428269	G.Coutrix Hnos	Mendoza 118
	Chascomus	02241-425974	Ciuci Gustavo Jose	Machado 60
	Chivilcoy	02346-424129	Fa - Ma	Cnel Suarez 109
	Dolores	02245-444300	Tauro Electrónica S.H.	Cramer 199
	Gral Villegas	03388-420156	Gust.Colangelo	Rivadavia 1286
	Junin	02362-424676	Electónica Spiga	Cte. Escribao y Gandini
	La Plata	0221-4516021	Datos e hijo	Calle 68 Nº 1532
	La Plata	0221-4520180	Highvision Service	Calle 60 Nº 1033 e/15y16
	Las Flores	02244-453233	Sonimac	Leandro N.Alem 484
	Lincoln	02355-421816	Electrónica Lincoln	25 de Mayo 298
	Lobos	02227-424544	Electrónica Victor	Rauch 88
	Lobos	02227-421748	J.C. Castelao	Suipacha 344
	Lobos	02227-424544	Electrónica Victor	Av.Pte. Hip. Yrigoyen 709
	Los Toldos	02358-442550	Bonamino Electrónica	Urquiza 1098 Esq.T.de Díaz
	Mar de Ajó	02257-421615	Mix Electrónica	Hip. Yrigoyen 366 L. 42
	Mar de Ajó	02257-421750	Tauro Electrónica S.H.	Catamarca 14
	Mar del Plata	0223-4721639	Central Service	Olazabal 2249
	Mar del Plata	0223-4738855	FM service	Belgrano 4477
	Mar del Plata	0223-4702863	Just Technologies	Constitución 6981
	Mar del Plata	0223-4762244	Nova Service	Dorrego 1721
	Marcos Paz	0220-4772250	Centro Técnico	Bme Mitre 129
	Mariano Acosta	0220-4992492	Electrónica Eder TV	Superí 605
	Mercedes	02324-423014	Mercedes Televisión	calle 16 N° 1100
	Mercedes	02324-429067	West Service	calle 14 N° 1134
	Necochea	02262-426134	Electrónica Camejo	calle 63 N* 1745
	Olavarria	02284-444244	TV45	Del Valle 2801
	Pehuajó	02396-473849	Tecnovision	Godoy 545
	Pellegrini	02392-15489258	Electrónica Integral	Pueyrredón 356
	Pergamino	02477-421177	ACV sistemas	Dr.Alen 758
	Pinamar	02254-496224	Electrónica Pinamar	Del Lenguado 1318
	Punta Alta	02932-430128	Elec Integrada	Alberdi 428
	Ramallo	03407-422658	Martín Electrónica	Av. Savio 818
	Ranelagh	02229-440563	La Data	Calle 53 e/129y130 (Hudson)
	S.Andres de Giles	02325-443350	Electronica Multiseñal	Belgrano 157
	S.Andres de Giles	02325-440018	TV Service	Rawson 1231
	San A. Areco	02326-454214	Laboratorio Avenida	Belgrano 343
	San Nicolás	03461-437496	Lerz Electrónica	Pellegrini 267 local 22
	San Pedro	03329-425523	Electrónica Menisale	Mitre 1699
	Santa Teresita	02246-520932	Tauro Electrónica S.H.	Avenida 41 Nro. 688
	T. Lauquén	02392-424409	HT electrónica	Belgrano 29
	T. Lauquén	02392-422434	Marcelo Martino	Mitre 113
	T. Lauquén	02392-432794	Tecnovideo	Mitre 731
	Tandil	02293-426082	Telesur	Chacabuco 996
	Tandil	02293-445286	Frijon Jose Luis	Montiel 1134

PROVINCIA	CIUDAD	TELEFONO	SERVICIO TECNICO	DIRECCION
	Tandil	02293-420529	Yarali Televisión	Alem 846
Buenos Aires	Tres Arroyos	02983-427369	Elect. Los Mellizos	Av. Belgrano 562
	Tres Lomas	02394-420055	Electrónica Integral	9 de Julio 451
	Zárate	03487-427353	Electrónica Spinozzi	Ituzaingo 1030
Catamarca	Catamarca	03833-427235	Omicron SRL	San Martin 225
	Catamarca	03833-453244	Datachip Electronica	Tucuman 575
	Alta Gracia	03547-15591611	S.E.E.S.	Prudencio Bustos 26 / 49
	Arroyito	03576-421289	Miguel Pisani	9 de Julio 368
	Bell Ville	03534-425477	Electrónica Vieyra	Belgrano 334
	Bell Ville	03534-423037	Service Bell	Dean Funes 72
	Córdoba	0351-4663532	Audio Center	Vieytes 1581-Barr.Avenida
	Córdoba	0351-5981517	Electrónica Fuentes	Avenida Patria 1104
	Córdoba	0351-4882026	Electrónica Procor	Avda. Octavio Pinto 2636
	Córdoba	0351-4255999	Electrotel	Av. Colón 544
	Córdoba	0351-4222513	Electrónica Monti	Viamonte 1484
	Córdoba	0351-4714930	Servihome	Sta Fe 777-Bar Providencia
	Cosquin	03541-15523713	Crisceger Electrónica	San Luis 731
	Dean Funes	03521-420713	Ingetronic	Independencia 51
	Jesus María	03525-400600	Led´s Electronica	Avda. Juan B. Justo 1065
	Laboulaye	03385-421219AC	Electrónica	Sarmiento 174
Córdoba	Las Varillas	03533-420195	Centec	Tucuman 129
	Las Varillas	03533-421151	Gerardo Luis Romero	Dean Funes 181
	Marcos Juarez	03472-424812	Omar Garis	Saenz Pena 1048
	Rio Segundo	03572- 423891	E S & T	SaJuán esq. Velez Sarfield
	Rio Tercero	03571-423330	Service Omega	Homero Manzi149
	Rio Cuarto	0358-4623003	Electronica Capaldi	Paunero 832
	San Francisco	03564-425874	División Audio Electrónica	Echeverría 544
	San Francisco	03564-435499	Electrónica Nivoli Service	Gral Paz 123
	Villa Carlos Paz	03541-430200	LMS Electrónica	H. Irigoyen 208
	Villa Dolores	03544-420608	Rapi-Service TV	Ernesto Castellano 48
	Villa María	0353-4521366	Electrónica Grasso	Av. Alvear 541
	Villa María	0353-452-3466	Video Centro Técnico	San Juan 1799
	Corrientes	03783-431320	Electrónica del Litoral	España 770
Corrientes	Corrientes	03783-428935	Audi Cor	Mariano Moreno 1354
	Goya	03777-432402	Electrónica San Jose	Jose Gomes 1129
	Paso de los Libres	03772-15409014	Di Tony Electrón e Informát	Los 108 y T. Niveyro
	Paso de los Libres	03772-425021	Electrónica Beto	Amado Bompland 1090
	Resistencia	03722-420504	I.T.E.T.	Vedia 475
	Resistencia	03722-426030	Freschi Hernán Jorge	Avenida Avalos 320
Chaco	Resistencia	03722-424257	Electronica Carlitos	Avda. Sarmiento 1285
	Roque S. Peña	03732-423888	Electrónica Norte	Av. 2Nº439 e 9 y 11
	Roque S. Peña	03732-424569	Carlos Mikoff	Juan Jose Castelli Nº1269
	Villa Angela	03735-420200	Daniel Kopovoy	Rivadavia 46
	Com. Rivadavia	0297-4442196	Electrónica Auciello	Alvear 823
Chubut	Esquel	02945-451457	Laboratorio Electrónico	Mitre 738
	Pto Madryn	02965-458439	Center Electrónica	Sarmiento 588
	Trelew	02965-424968	Electroservice	Chile 184
	C. del Uruguay	03442-427877	Capello TV	Justo J de Urquiza 578
	C. del Uruguay	03442-429002	Electrans Reparaciones	Galarza 1182
	Colón	03447-424312	On Electrónica	25 de Mayo 218
	Concordia	0345-4217929	Service Electrónica	Urdinarrain 469
	Concordia	0345-4214487	Service System	Montevideo 13
	Crespo	0343-4951863	Elec. Welizko	Rivadavia 922
Entre Rios	Chajari	03456-424137	Red Electrónica	9 de Julio 2774
	Gualeguay	03444-426842	Service Caminos	Alarcón Muñiz 206
	Gualeguaychu	03446-428380	Electrónica San Juan	Santiago Diaz 22
	La Paz	03437-15496529	Enrique Lemos	San Martin 1502
	Parana	0343-4219784	Ion Electronica	Gualeguaychu 410
	San José	03447-470260	Service TV color	Cettour 1992
	Victoria	03436-421783	Electrónica Quinti	Basualdo y 3 de Febrero
	Clorinda	03718-424128	Electróni Integ San Expedito	B.Eva Perón-Manz129/Cas2
Formosa	Formosa	03717-15541992	C.I.R.E.	Rivadavia 481
	Formosa	03717-422196	Mac-Electrónica	Ricardo Guiraldes 184
	Jujuy	0388-4256847	Electrónica Sandoval	Av Parroco Marshke 528
Jujuy	Lib. S. Martín	03886-425284	Service Fede	M. Moreno esq. Av Roca
	Perico	0388-4911696	Electrónica Pal-Color	Escolás.Zegada 46 B.Progreso
	San Pedro	03884-420969	Electrónica Coronel	Mitre 451
	Gral Pico	02302-435241	Electronica LP	Calle 25 Nº 1935
	Gral Pico	02302-423191	Juan Reucci	Calle 12 Nº 725
La Pampa	Gral Pico	02302-425047	Electrónica MD	Calle 20 Nº 370
	Santa Rosa	02954-422899	Electrónica Arab	Lean.N.Alem 395 Esq.Moreno
	Santa Rosa	02954-434225	Global Service	Roque Sáenz Peña 722
La Rioja	Chilecito	03825-424541	Gaby Electrónica	El Maestro 190
	La Rioja	03822-421048	Electrónica Doble G	8 de Diciembre 489
	Godoy Cruz	0261-4249601	Video Sistemas	J.B.Justo 595
	Gral Alvear	02625-422295	Electrónica Fischer	Patricias Mendocinas 144
	Gral.Las Heras	0261-4302625	Audiovisión	Mitre 3350
Mendoza	Guaymallen	0261-4323230	Loconte Electrónica	Avda.Mitre 46
	Mendoza	0261-4300787	Audiovisión	Mitre 3350
	Mendoza	0261-4204848	Pavon Servicio Técnico	Rioja 1943
	Mendoza	0261-4290528	Auto Audio	Colon 451

PROVINCIA	CIUDAD	TELEFONO	SERVICIO TECNICO	DIRECCION
	Mendoza	0261-4299974	Delta Electrónica	Entre Rios 299
Mendoza	San Rafael	02627-428744	Electronica Cuello	Avda. Moreno 61
	San Rafael	02627-425620	Diger	Av. Mitre 277
	Tunuyán	02622-422498	Costa Electrónica	Sarmiento 227
Misiones	El Dorado	03751-424014	Tele-Son	Polonia 24
Misiones	Jardin América	03743-460195	Electro Service	Av.Libertador 593
Misiones	Leandro N. Alem	03754-421236	Electronica Megatones	C. de Obligado 247
Misiones	Obera	03755-424917	Serintel	9 de Julio 778
Misiones	Obera	03755-427240	Radio San Martín	San Martín 660
Misiones	Posadas	03752-437189	Selfi	Av Roque Pérez 1798
Misiones	Posadas	03752-425921	Electrónica CEJO S.H.	Av Lopez Torres 2623
Misiones	Puerto Iguazú	03757-422783	Electronica Cataratas	Gomez Portillo 51
Misiones	Puerto Rico	03743-421318	Casa Rodriguez	Alte Browm 75
	Neuquén	0299-443-2542	Electronica Valencia	Jujuy 78
Neuquén	Neuquén	0299 - 4431489	Gatti Electrónica	Julio A Roca 1124
	S.M.de los Andes	02972-425155	Zener Electrónica	Elordi 614
	Bariloche	02944-429981.	Altrón Electrónica	Rolando 691
	Cipolletti	0299-4778127	Electro Power	Kennedy 70
Rio Negro	Gral Roca	02941-427200	STA Electronica	Av. San Juán 1897
	Viedma	02920-429106	Servicio Técnico Integral	Belg.y Periodistas Argentinos
	Villa Regina	02941-463297	Servicio Técnico Fioretti	Saavedra 125
	Oran	03878-421433	Service Master	Eduardo Arias 175
	Oran	03878-422507	Serv.Téc.Electrodomésticos	López y Planes 560
Salta	Salta	0387-4317874	Amec SH Electronical Center	Gral Alvarado 920
	Salta	0387-4312702	Aguilar Armando	Ituzaingo 564
	Tartagal	03875-421830	Electrónica Delta	20 de febrero 96
	Tartagal	03875-425517	Electronica Norte	9 de Julio 652
	Rivadavia	0264-4234949	Servitech San Juan	Sarg.Cabral 1843-Local 3
San Juan	San Juan	0264-4214329	Tele Auto	Mitre 641 oeste
	San Juan	0264-4203347	Electrónica Navarro	Av. Córdoba 848
San Luis	San Luis	02652-420842	Electrónica Laser	Lavalle 1498
San Luis	San Luis	02652-433795	Electrónica Nico	Junín 679
San Luis	V. Mercedes	02657-422980	Electrovision	Pringles 379
San Luis	V. Mercedes	02657-430599	Cuyo Auto Radio	General Paz 1467
Santa Cruz	Rio Gallegos	02966-420456	Cosmos Video	M.Moreno 36
Santa Cruz	Rio Gallegos	02966-424684	Dominguez electrónica	Entre Rios 566
	Armstrong	03471-467010	Centro Electrónica	Fischer 330
	Cap. Bermudez	0341-4916332	Lab. de Video	San Lorenzo 2971
	Carcarañá	0341-4940434	Mag Electrónica	Av. La Plata 1754
	Casilda	03464-423026	Germán Vidaña Electrónica	San Martín 2420
	Elortondo	03462-470600	Hogar Servicio SRL	Malvinas Argentinas 737
	Esperanza	03496-421293	Servi T.V.	Saavedra 1501
Santa Fé	Firmat	03465-423562	Agustin Ardiaca	Castelli 1679
	Firmat	03465-420573	Electrónica Zener	Independencia 1630
	Galvez	03404-482156	Ceriotti Electrónica	España 1027
	Laguna Paiva	0342-4940145	Electronica Maipu	Maipu 2527
	Las Toscas	03482-492377	Electrónica Cussit	Calle 21 Nro. 585
	Rafaela	03492-422292	TV Francesconi	Bv. Roca 475
	Rafaela	03492-423805	Audiotécnica	J.B.Justo 386
	Reconquista	03482-421523	Everest	Habegger 1516
	Rosario	0341-4824000	Cyber-Tronic SRL	Sarmiento 2331
	Rosario	0341-421-7700	Electrotel	Maipu 828
	Rosario	0341-4340380	Electrónica Total	Pte. Perón 6001
	Rosario	0341-4260769	Simatic	Paraguay 1374
	Rosario	0341-4637319	S.I.R.	Av.del Rosario1123
	Rosario	0341-4473174	S.I.R.	Alvear 573
	San Justo	03498-15477434	UT Electrónica	Bv.Roque S. Peña 2089
	San Lorenzo	03476-427098	Electrónica San Lorenzo	Entre Rios 578
	Santa Fé	0342-4557889	Digital Sound	Dr Zavalla 2664
	Santa Fé	0342-4533563	Litoral Service	9 de Julio 2785
	Santa Fé	0342-4891088	Santa Fé Electrónica	Blas Parera 9282
	Santa Fé	0342-4841001	Total Service	Pte. Julio A. Roca 2870
	Santa Fé	0342-4890756	TV Ragal	Facundo Zuviría 5968
	Santo Tomé	0342-4751528	Electrónica Siglo XXI	Falucho 2201
	Teodelina	03462-440599	Electrónica Joel	Fermin Viruleg 895
	Venado Tuerto	03462-424061	Telemar sh	H.Irigoyen 1512
	Venado Tuerto	03462-463548	Electrónica Degiovanini	H.Irigoyen 1289
	Quimili	0385-154819089	Emacomunicaciones	Belgrano esq.Independencia
Santiago	S. del Estero	0385-4213872	Ing. Raúl Barchini	Rivadavia 833
del Estero	S. del Estero	0385-4219989	Electrovisión	Alvarado 99
Tierra	Rio Grande	02964-422566	Electrónica Sur	Laserre 670
del Fuego	Ushuaia	02901-435456	Los Especialistas	Antartida Argentina 71
	Concepción	03865-424666	Electrónica AG	Lamadrid 290
	Concepción	03865-421202	Teletronic	Belgrano 268
Tucumán	Tucumán	0381-4217946	José Soler Valls	Corrientes 556
	Tucumán	0381-4229078	Edu Mag SRL	M. Avellaneda 129
	Tucumán	0381-4363816	Electro NOA	Chiclana 1338

Este listado de Servicios Técnicos Autorizados podrá ser modificado sin previo aviso. Ud. podrá encontrar la última actualización en www.philco.com.ar

GARANTIA LIMITADA

CERTIFICADO DE GARANTIA

NEWSAN S.A. garantiza al comprador original que presente el Certificado de Garantía debidamente firmado y sellado por la Casa Vendedora junto con la factura de compra, el correcto funcionamiento de esta unidad dentro de las siguientes condiciones:

1. NEWSAN S.A. garantiza sus productos por los siguientes períodos, contados a partir de la fecha de la factura de compra: Televisores, Reproductores de DVD, Home theater, Videocaseteras, Videoreproductoras. Cámaras digitales, MINI-SYSTEMS, MIDI-SYSTEMS, CENTROS MUSICALES, REPRODUCTOR DE CD, Cambiadores de CD, Carrycompo con CD, Radiograbadores con CD, Camcorders, LCD Proyector, Heladeras, Lavarropas, Lavavajillas, Aire Acondicionado, Microondas, Computadoras, Fax, Telefonos Inalambricos: 12 Meses. Carrycompo sin CD, Radiograbadores sin CD, PERSONAL STEREO, AUTOESTEREOS, Press Recorders, Radios, Radioreloj, Afeitadoras, aspiradoras, Lamparas del LCD Proyector: 6 Meses.
   Esta garantía comprende nuestra obligación de reparar sin cargo la unidad, en los términos de la Ley 24.240 y su reglamentación, siempre que la falla se produzca dentro de un uso normal doméstico de la misma y que no hayan intervenido factores ajenos que pudieran perjudicar a juicio de NEWSAN S.A. su buen funcionamiento. NEWSAN S.A. no esta obligada en ningún caso al cambio de la unidad completa.
2. Durante la vigencia de la garantía los gastos de traslado, etc. se regirán por la ley 24.240 y la Resolución SCI N° 495/88.
3. NEWSAN S.A. reemplazará o reparará a su opción, sin cargo, los componentes de esta unidad que a su criterio aparezcan como defectuosos.
4. NEWSAN S.A. dará cumplimiento a las solicitudes de reparación en un plazo no mayor a 30 días contados a partir de la fecha de entrada en sus talleres. Por tratarse de un bien con componentes importados, de no contar con los repuestos necesarios, el tiempo de reparación estará condicionado a las normas vigentes para la importación de partes.
5. Las condiciones de instalación y operación correctas de esta unidad se encuentran detalladas en el Manual de Uso adjunto.
6. Las únicas personas autorizadas para contraer en nombre de NEWSAN S.A. obligaciones aquí consignadas son los Servicio Técnico Auto-rizado que se detallan en nómina adjunta.
7. La presente garantía no ampara defectos originados por:
   a) deficiencias en la instalación eléctrica del domicilio del usuario, tales como cortocircuitos, exceso o caídas de tensión, etc.
   b) conexión de esta unidad a redes que no sean de 220 VCA.
   c) inundaciones, incendios, terremotos, tormentas eléctricas, golpes o accidentes de cualquier naturaleza.
   d) instalación y uso no conforme a lo especificado en el Manual de Uso.
   e) daños originados por el transporte en cualquiera de sus formas.
8. Quedan excluidos de la presente garantía: accesorios tales como (plato giratorio, rejillas interiores, antenas telescópicas, cápsulas y púas, cables de interconexión, etc.), cabeza de grabación y/o de reproducción, como así también las fallas producidas por empastamiento por suciedad de dichas cabezas y de los mecanismos. Defectos ocasionados por productos de limpieza y todo tipo de defecto estético tales como rayaduras, roturas o deterioro de las superficies expuestas. Mano de obra o materiales que sean necesarios para la instalación de esta unidad. Uso o Instalación de Software (Programas) utilizados en nuestros productos informáticos.
9. En el caso que para reparar esta unidad fuera necesario la colocación de andamios, silletas o algún otro elemento, los gastos correrán por cuenta y cargo del usuario.
10. La presente garantía dejará de tener validez cuando:
    a) personas no autorizadas por NEWSAN S.A. hayan revisado o reparado esta unidad, cambiado alguna de sus partes o modificado el diseño original.
    b) se hubieran dañado, alterado o retirado de la unidad las identificaciones que esta posee.
    c) cuando presente enmiendas o falsedad de alguno de sus datos.
11. NEWSAN S.A. no se responsabiliza por daños y/o deterioros que eventualmente se puedan ocasionar a terceros.
12. Los accesorios legítimos que a criterio de NEWSAN S.A., no necesiten de mano de obra especializada para su colocación o reemplazo, deben ser adquiridos en los Servicios Técnicos Autorizados de acuerdo con listas de precios oficiales y disponibilidad de stock.

DATOS DE LA CASA VENDEDORA

DOMICILIO: _____ LOCALIDAD: _____

FECHA DE COMPRA: _____ N° DE FACTURA: _____

DATOS DEL CLIENTE

DOMICILIO: _____ LOCALIDAD: _____

TEL.: _____ ACCESORIOS: _____

OBSERVACIONES: _____

S.T.A.: _____ FECHA: _____

DEFECTO: _____ REPARACION REALIZADA: _____

REPUESTOS CONSUMIDOS: _____ PC: _____ FECHA DE ENTREGA AL USUARIO: _____

Conforme del usuario: **Aclaración:**

IMPORTANTE: AGREGUE SUS DATOS EN EL CERTIFICADO ADJUNTO Y EN EL TALON PARA EL SERVICIO TECNICO,ANTES DE REMITIR ESTE ULTIMO AL SERVICIO TECNICO MAS CERCANO A SU DOMICILIO.

CUPON DATOS DE COMPRA

(PARA SER COMPLETADO POR LA CASA VENDEDORA)

CONTENIDO

MODELO: **SERIE Nº:**

DATOS DEL COMPRADOR

NOMBRE Y APELLIDO: _____

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO: _____

LOCALIDAD: _____ CP: _____

TELEFONO: _____

FECHA DE COMPRA: _____

DATOS DEL VENDEDOR

COMERCIO DONDE FUE ADQUIRIDO EL PRODUCTO: _____

SUCURSAL: _____

NOMBRE Y APELLIDO DEL VENDEDOR: _____

Importa, Distribuye y Garantiza

NEW SAN

Una Empresa de Grupo
SANYO Electric Co. Ltd.
Roque Pérez 3650 - C1430FBX
Cap. Fed. - República Argentina
www.philco.com.ar
HECHO EN CHINA

PHILCO

PHILCO

NEWSAN S.A. Una empresa del grupo SANYO Electric Co.